

# Montage- / Pflege- und Garantiehinweise

Model  
HGD – 1,6m




# Bestandsliste

In der Lieferung enthalten

1 x Montageanleitung



1 x Glasscheibe

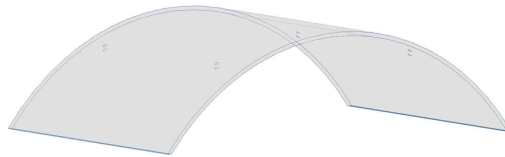

2 x Glas Halter



2 x Wand Ringe



2 x Seile a 1,1m



4 x Seilklemmen (Aluminium)



Schrauben und Dübel  
(Optional)



# Massangaben

Bild 1.

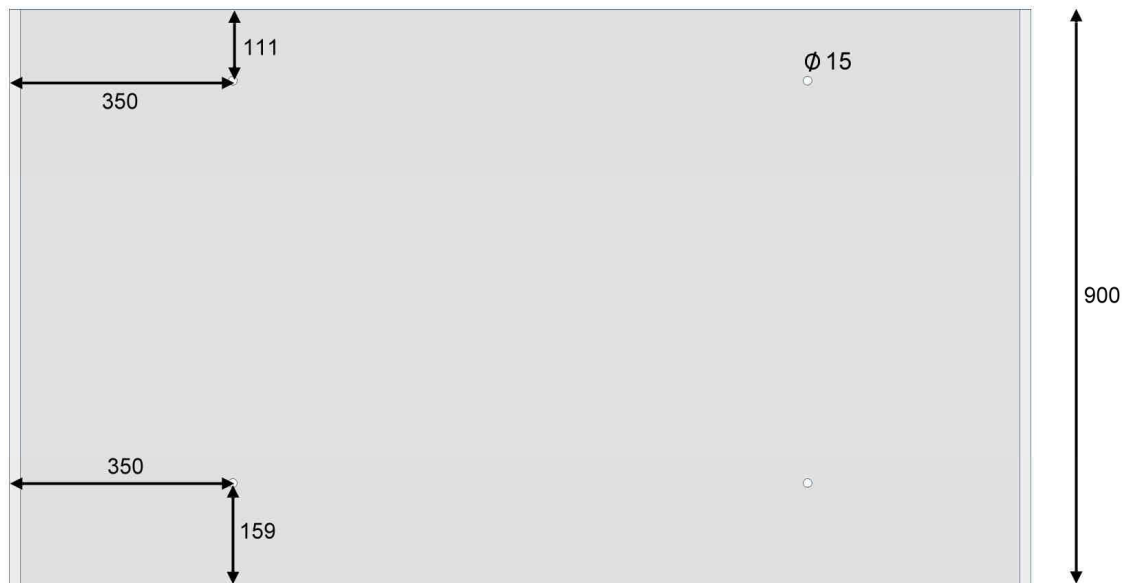


Bild 2.


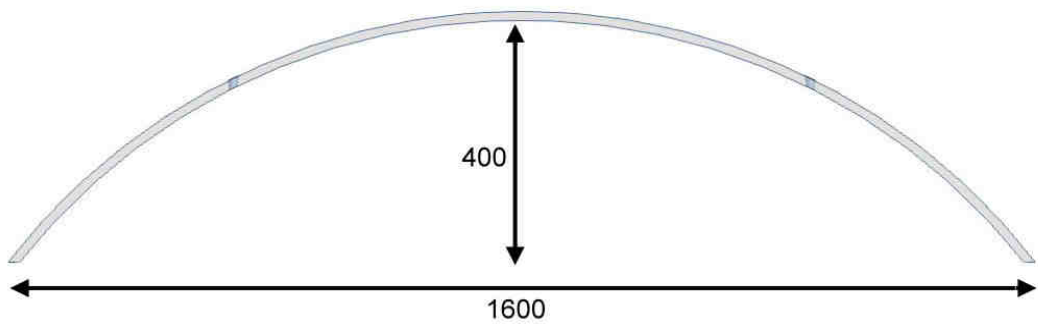


Bild 3.

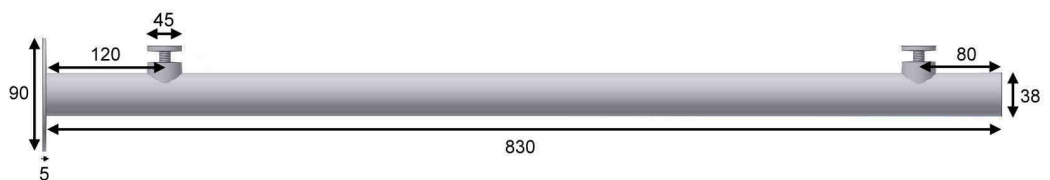

# Montage

1. Messen Sie die Breite Ihrer Eingangstür aus.
2. Zeichnen Sie die Mitte Ihrer Eingangstür ein.
3. Bitte entnehmen Sie jetzt den Abstand der Löcher von dem Glasdach.
4. Bitte nehmen Sie eine der beiden Haltestangen und halten diese an der rechten bzw. linken Markierung. Heben Sie die Stange um 350mm über der obersten Tür Kante. Achtung! Achten Sie bitte auf den Neigungswinkel zwischen dem Glasdach und der Befestigungen der Haltestangen.
5. Markieren Sie nun die Bohrlöcher um Bohrungen vornehmen zu können.
6. Wiederholen Sie den Schritte (4 und 5) mit der zweiten Stange, jedoch die gegenüber liegende Seite.
7. Ca. 65cm über den Stangen müssen sie weitere Löcher bohren um die Halteringe an die Wand zu befestigen. Zum Schluss werden dort die Halteseile befestigt.
8. Bohren Sie die Löcher laut der Markierungen die sie gemacht haben. Achtung !!! Falls Sie eine Wärmedämmung besitzen, muss dieses bei der Installation beachtet werden. Das Dach soll auf massivem Stein montiert werden um eine Last von ca. 150kg/m<sup>2</sup> tragen zu können. Fragen Sie dazu Ihren Statiker.
9. Setzen Sie jetzt die Dübel ein.
10. Die Stangen und Halteringe können montiert werden. Benutzen Sie dazu Edelstahl Schrauben sowie Edelstahl Unterlegscheiben.
11. Nachdem die Stangen und Ringe montiert sind, können Sie das Glasdach befestigen. Jetzt das Glasdach auf die Haltestangen legen und die Stangen fixieren. (Für diese Arbeit werden mindestens zwei Personen benötigt.) Bitte vergessen Sie die Plastik Scheiben nicht die unter und über der Scheibe sein sollen.
12. Jetzt können Sie zu Stabilisierung die Halteseile mit den dazugehörigen Aluminium Klammern befestigen.
13. Die Montage ist somit Abgeschlossen. Lassen Sie als letztes Ihren Statiker die Montage und Stabilität des Vordachs überprüfen und bestätigen.

## Achtung !

Alle hier befindlichen Angaben stellen keine 100% Sicherheit über die Genauigkeit der Information, Installation bzw. Masse des Produktes.  
Die Installation des Vordachs sollte vom Fachpersonal durchgeführt werden.

# Pflegeanleitung und Garantie

## **Pflege**

1. Bitte alle Edelstahl Teile jede sechs Monate mit dazugehörigem Edelstahl Reiniger zu behandeln und zu reinigen.
2. Das Glasdach sollte mindestens einmal Jährlich mit einem Glasreiniger gereinigt werden.

Bemerkung: Aufgrund der Umwelteinflüsse und Witterungs- Verhältnisse muss das Vordach ständiger Pflege und Stabilitätsüberprüfung unterzogen werden. Die Überprüfung sollte mindestens je zwei Jahre erfolgen.

## **Garantie**

Die Firma Pingot gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren für Privatkunden (Endverbraucher) und eine Einjährige für Firmen (Wiederverkäufer). Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt wenn Reparatur oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die dazu nicht autorisiert sind. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, Montage, Bedienung oder Gebrauch entstehen!

## Technisch Daten

<b>Pos</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Material</b>	<b>Masse</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Glasdach	Glas (SG)	1600x900x12	49 kg	Belastbar 80kg/m <sup>2</sup>
2	Halterung	Edelstahl (V2A)	830 x d38	1,5 kg	
3	Edelsahl Seil	Edelstahl (V2A)	1,1m		
4	Ringe	Edelstahl (V2A)			
5	Seilklemmen	Aluminium			
6	Befestigungsmaterial	Edelstahl (V2A)	M10		Optional

### Achtung !

Alle hier befindlichen Angaben stellen keine 100% Sicherheit über die Genauigkeit der Information, Installation bzw. Masse des Produktes.

Wir heißen einen jeden Kunden willkommen, um sich unsere Produkte vor Ort anzuschauen und zu begutachten.